

Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

KASIA G1

Pow. użytkowa: 132,43 m²

+ garaż: 21,85 m²

Pow. zabudowy: 148,95 m²

Pow. netto: 222,22 m²


Kubatura netto: 488,88 m³

Wys. budynku: 7,45 m


Kąt dachu: 35°



Schemat przekroju

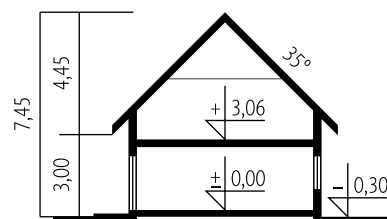

Usytuowanie na działce



L.p.	Rodzaj materiału	Wymiary [mm]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m ²	szt.	kg	palety/ worki
1	Błoczek H+H TERMO PP2-0,35	625	365	250	136	-	-	37
2	Błoczek H+H PP4-0,50	625	240	250	27	-	-	5
3	Błoczek H+H PP4-0,50	625	115	250	75	-	-	7
4	Belki nadprożowe H+H	1250	175	125	-	4	-	-
5	Belki nadprożowe H+H	2000	175	125	-	6	-	-
6	Belki nadprożowe H+H	1250	115	125	-	2	-	-
9	Nadproże TEMPO N115	1500	115	250	-	7	-	-
10	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worka a'25 kg			-	-	650	26
alternatywnie								
3A	Panel H+H TEMPO	600	115	500	75	-	-	6
9A	Belki nadprożowe H+H	1250	115	125	-	7	-	-

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Inwestycji i Projektów są zamieszczone na stronie www.HplusH.pl.