



**Koszty budowy*:****Stan surowy otwarty: 331 700 zł**

Instalacje wewnętrzne: + 66 300 zł

Pozostałe prace: + 447 800 zł

Koszt ogółem: 845 800 zł**Systemem gospodarczym: 634 300 zł****Charakterystyka energetyczna:**

dla instalacji grzewczej z kotłem gazowym:

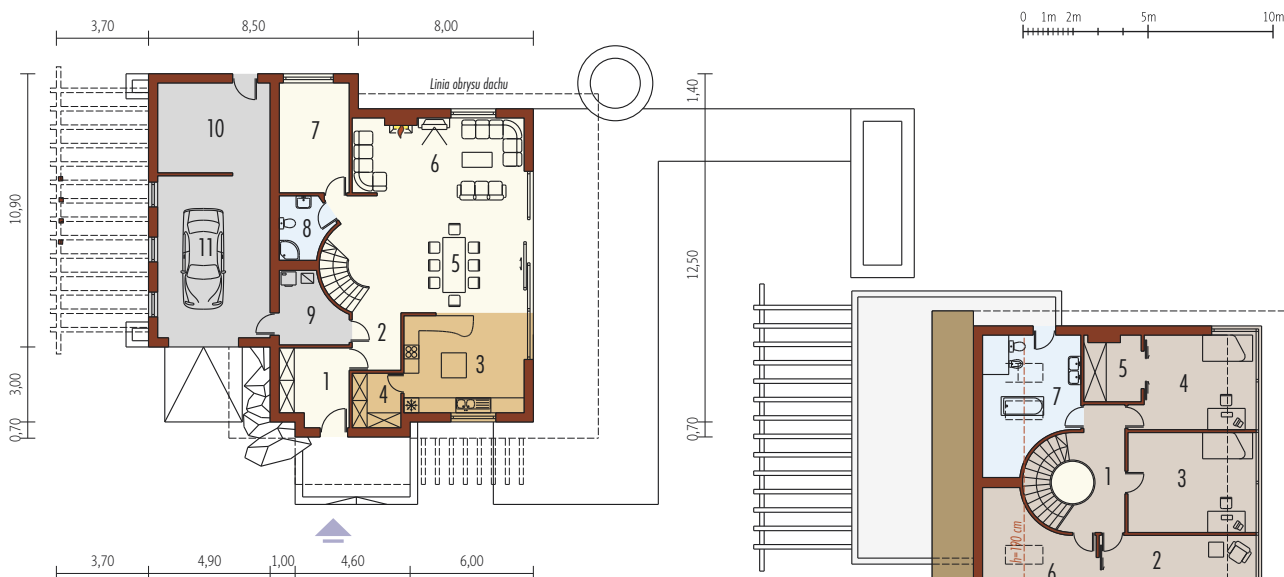EP= 80,18 kWh/(m²/rok)**EK= 70,78 kWh/(m²/rok)****VELUX®****I-B-F****Roben**
CERAMIKA BUDOWLANA**ROCKWOOL®**
WIEPAKOWE IZOLACJE**silka®** **YTONG®****BeClever** innowacyjny system
rolet naokiennych
CleverBox**B.**
Berker**Leier****PFLEIDERER**
GRUPA PFLEIDERER GRAJEWÓ S.A.**PSB** **POLSKIE SKŁADY
BUDOWLANE****HÖRMANN**
Bramy • Drzwi • Napędy**Parter 114,97 m²**

1. Wiatrołap	8,23 m ²	7. Siłownia/sauna	12,15 m ²
2. Hol	16,89 m ²	8. Łazienka	4,76 m ²
3. Kuchnia	18,09 m ²	9. Pom. gospodarcze	6,72 m ²
4. Spiżarnia	3,91 m ²	10. Składowisko ogrodowe	16,20 m ²
5. Jadalnia	18,60 m ²	11. Garaż	29,24 m ²
6. Pokój dzienny	25,62 m ²		

Poddasze 95,31 m²

1. Korytarz	10,44 m ²	5. Garderoba	5,71 m ²
2. Sypialnia	23,42 m ²	6. Garderoba	10,67 m ²
3. Pokój	19,40 m ²	7. Łazienka	8,45 m ²
4. Pokój	17,22 m ²		

Pow. użytkowa: **210,28 m²**+ garaż: **29,24 m²**+ składowisko ogrodowe: **16,20 m²**Pow. netto: **288,47 m²**Pow. zabudowy: **193,38 m²**Kubatura netto: **748,39 m³**Wys. budynku: **7,45 m****Technologie:** Dom zaprojektowano w technologii murowej ze stropem gęstożebrowym. Dach o konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką. Elewację wykonano z tynku strukturalnego, okładziny klinierowej oraz drewnianej. Stolarzka okienna drewniana lub PCV.