

# Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

## Kajka G1 Leca® DOM

**Pow. użytkowa: 133,60 m<sup>2</sup>**

+ garaż: 19,33 m<sup>2</sup>

+ strych: 10,25 m<sup>2</sup>

+ kotłownia: 10,32 m<sup>2</sup>

Pow. zabudowy: 134,00 m<sup>2</sup>

Pow. netto: 217,15 m<sup>2</sup>

Kubatura netto: 515,37 m<sup>3</sup>

Wys. budynku: 8,85 m


Kąt dachu: 45°

**EU<sub>co</sub> = 16,76 kWh/(m<sup>2</sup>rok)**


Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji



Schemat przekroju

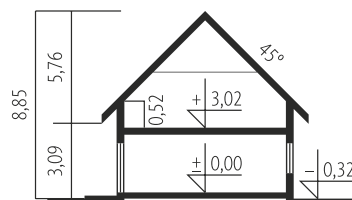

Usytuowanie na działce

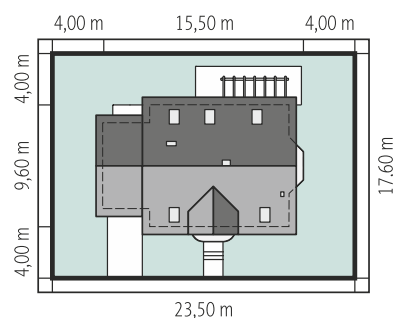

| L.p.          | Rodzaj materiału            | Wymiary [ mm ] |                |               | Ilości* |      |     |                  |
|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------|------|-----|------------------|
|               |                             | dłu-<br>gość   | szero-<br>kość | wyso-<br>kość | m²      | szt. | kg  | palety/<br>worki |
| 1             | Błoczki H+H PP4-0,50        | 625            | 240            | 250           | 168     | -    | -   | 30               |
| 2             | Błoczki H+H PP4-0,50        | 625            | 115            | 250           | 115     | -    | -   | 11               |
| 3             | Nadproże TEMPO N115         | 1500           | 115            | 250           | -       | 9    | -   | -                |
| 4             | Zaprawa cienkowarstwowa H+H | worek a'25 kg  |                |               | -       | -    | 542 | 22               |
| alternatywnie |                             |                |                |               |         |      |     |                  |
| 2A            | Panel H+H TEMPO             | 600            | 115            | 500           | 115     | -    | -   | 8                |
| 3A            | Belki nadprożowe H+H        | 1500           | 115            | 125           | -       | 1    | -   | -                |
| 3A            | Belki nadprożowe H+H        | 1250           | 115            | 125           | -       | 8    | -   | -                |
| 4A            | Zaprawa cienkowarstwowa H+H | worek a'25 kg  |                |               | -       | -    | 472 | 19               |

\* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Inwestycji i Projektów są zamieszczone na stronie [www.HplusH.pl](http://www.HplusH.pl).