

**PROPONOWANE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONANIA OCIEPLENIA ŚCIAN  
W KOMPLETNYM SYSTEMIE TERMO ORGANIKA<sup>1)</sup>**


**Projekt domu: E12 ECONOMIC**

| Powierzchnia ścian z tynkiem:                         |                                      | 150 | m <sup>2</sup> |         |                                |                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|----------------|---------|--------------------------------|-----------------|
| Powierzchnia cokołu z tynkiem dekoracyjnym (mozaika): |                                      | 14  | m <sup>2</sup> |         |                                |                 |
| Powierzchnia ścian z inną okładziną elewacyjną:       |                                      | 20  | m <sup>2</sup> |         |                                |                 |
| Element systemu ociepleń Termo Organika               |                                      |     |                | Zużycie | [JM]/m <sup>2</sup>            | Potrzebna ilość |
|                                                       |                                      |     |                |         |                                | [JM]            |
| Styropian fasada                                      | TERMONIUM PLUS fasada                | 20  | cm             | 0,2     | m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> | 34              |
| Styropian cokół                                       | GOLD fundament                       | 20  | cm             | 0,2     | m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> | 3               |
| Klej do styropianu                                    | Klej uniwersalny do styropianu TO-KU |     |                | 4       | kg/m <sup>2</sup>              | 736             |
| Siatka                                                | Siatka TO-S145                       |     |                | 1,1     | m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> | 203             |
| Klej do siatki                                        | Klej uniwersalny do styropianu TO-KU |     |                | 4       | kg/m <sup>2</sup>              | 736             |
| Tynk <sup>2)</sup>                                    | Tynk silikonowy TO-TS                |     |                | 2,3     | kg/m <sup>2</sup>              | 345             |
| Grunt                                                 | Grunt szczepny TO-GS                 |     |                | 0,2     | l/m <sup>2</sup>               | 33              |
| Tynk dekoracyjny (mozaika)                            | Tynk dekoracyjny TO-TD               |     |                | 3       | kg/m <sup>2</sup>              | 42              |

<sup>1)</sup> Zestawienie materiałów zawarte w powyższej tabeli zostało opracowane na podstawie średniego zużycia poszczególnych składników, wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń Termo Organika.

<sup>2)</sup> Tynk cienkowarstwowy może być barwiony w masie na dowolny kolor dostępny dla danego rodzaju tynku. Średnie zużycie zawarte w zestawieniu jest określone dla struktury tynku o wielkości ziarna 1,5 mm. Informacja o innych rodzajach struktur, paletach kolorów i możliwości barwienia znajduje się w punktach handlowych lub na stronie internetowej [www.termoorganika.com.pl](http://www.termoorganika.com.pl).

**KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLEŃ TERMO ORGANIKA W RÓŻNYCH WARIANTACH MATERIAŁOWYCH**

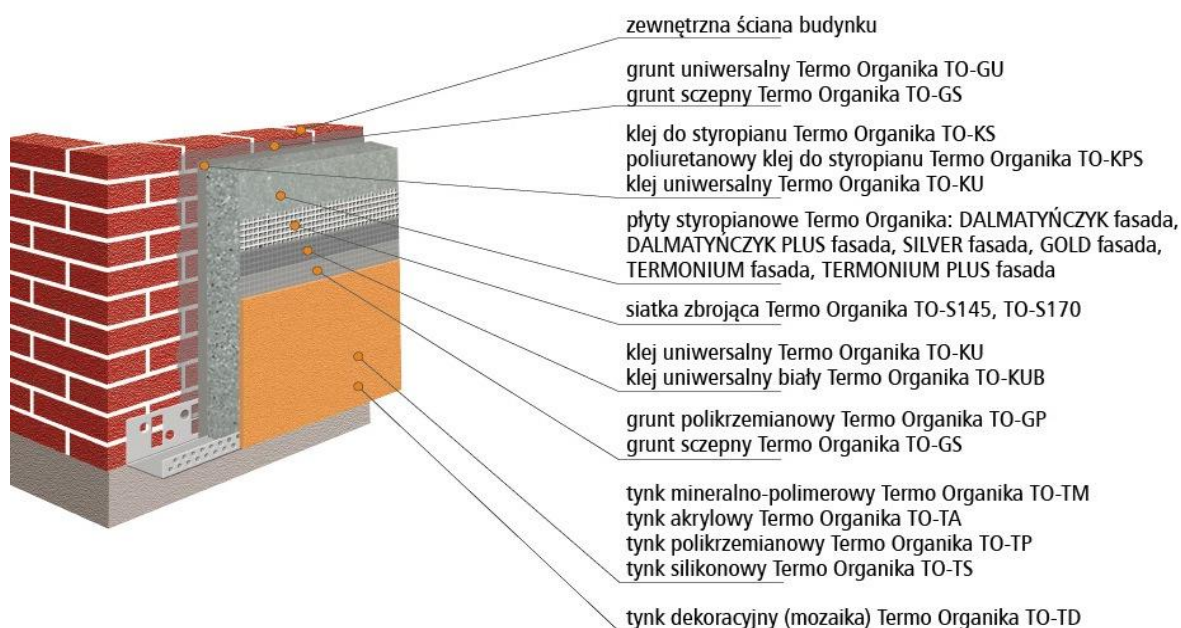

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe Dyrektorów w Regionie są zamieszczone na stronie internetowej: [www.termoorganika.com.pl](http://www.termoorganika.com.pl) lub pod numerem telefonu: **12 427 07 40**