

Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

NEO G1 ENERGO

Pow. użytkowa: 176,51 m²

+ garaż: 22,66 m²

+ kotłownia: 7,62 m²

Pow. zabudowy: 195,02 m²

Pow. netto: 270,85 m²

Kubatura netto: 718,10 m³

Wys. budynku: 8,54 m


Kąt dachu: 45°

EU_{co} = 25,55 kWh/(m²rok)


Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji



Schemat przekroju

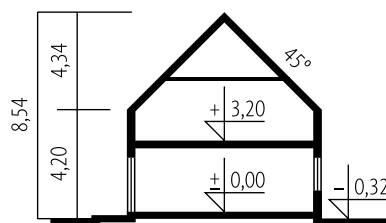

Usytuowanie na działce



L.p.	Rodzaj materiału	Wymiary [mm]			Ilości*			
		dłu- gość	szero- kość	wyso- kość	m²	szt.	kg	palety/ worki
1	Błoczki H+H PP4-0,50	625	240	250	208	-	-	37
2	Błoczki H+H PP4-0,50	625	115	250	121	-	-	11
3	Belki nadprożowe H+H	1250	115	125	-	8	-	-
4	Belki nadprożowe H+H	1500	115	125	-	10	-	-
5	Belki nadprożowe H+H	2000	115	125	-	8	-	-
6	Nadproże TEMPO N115	1500	115	250	-	7	-	-
7	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	650	26
alternatywnie								
3A	Panel H+H TEMPO	600	115	500	121	-	-	9
10A	Belki nadprożowe H+H	1250	115	125	-	7	-	-

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Inwestycji i Projektów są zamieszczone na stronie www.HplusH.pl.