

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA ŚCIAN W KOMPLETNYM SYSTEMIE TERMO ORGANIKA. <sup>1)</sup>


**Projekt domu: Riko VI G2 ENERGO PLUS**

|                                 |     |                |
|---------------------------------|-----|----------------|
| Powierzchnia ścian ocieplonych: | 205 | m <sup>2</sup> |
| Powierzchnia ścian tynkowanych: | 145 | m <sup>2</sup> |
| Powierzchnia drewno/kamień:     | 47  | m <sup>2</sup> |
| Powierzchnia fundamentu:        | 61  | m <sup>2</sup> |
| Powierzchnia cokołu:            | 15  | m <sup>2</sup> |

| Element systemu ociepleń Termo Organika                 |                        |       | Zużycie | [JM]/m <sup>2</sup>            | Potrzebna ilość | [JM]           | Ilość <sup>2)</sup> opakowań |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-------|---------|--------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|
| Styropian                                               | TERMONIUM PLUS fasada  | 20 cm | 0,2     | m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> | 41              | m <sup>3</sup> | 137 opk                      |
| Styropian cokół                                         | TERMONIUM fundament    | 15 cm | 0,15    | m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> | 11,4            | m <sup>3</sup> | 38 opk                       |
| Klej do styropianu Klej uniwersalny do styropianu TO-KU |                        |       | 4,5     | kg/m <sup>2</sup>              | 990             | kg             | 40 opk                       |
| Siatka                                                  | Siatka TO-S145         |       | 1,1     | m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> | 242             | m <sup>2</sup> | 5 opk                        |
| Klej do siatki Klej uniwersalny do styropianu TO-KU     |                        |       | 4,5     | kg/m <sup>2</sup>              | 990             | kg             | 40 opk                       |
| Tynk                                                    | Tynk silikonowy TO-TS  |       | 3       | kg/m <sup>2</sup>              | 435             | kg             | 18 opk                       |
| Grunt                                                   | Grunt szczerwony TO-GS |       | 0,2     | l/m <sup>2</sup>               | 32              | l              | 4 opk                        |
| Tynk dekoracyjny Tynk dekoracyjny TO-TD                 |                        |       | 3       | kg/m <sup>2</sup>              | 45              | kg             | 4 opk                        |

<sup>1)</sup> Zestawienie materiałów zawarte w powyższej tabeli zostało opracowane na podstawie średniego zużycia poszczególnych materiałów, wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń Termo Organika.

<sup>2)</sup> W kolumnie "Ilość opakowań" podana jest zbiorcza ilość opakowań w zaokrągleniu w górę do najmniejszej dostępnej objętości opakowania dostępnego w sprzedaży.

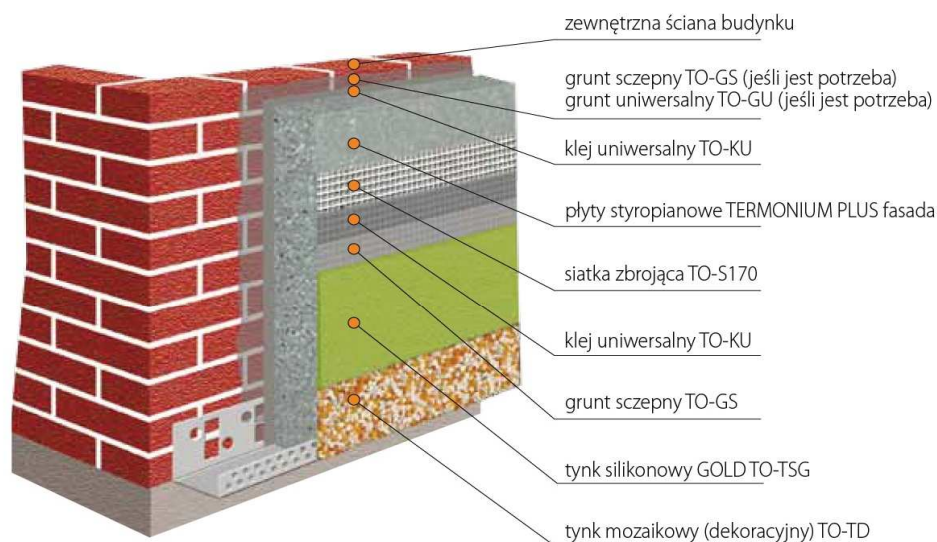

Kompletny System Ociepleń Termo Organika® w wersji MAXIMUM

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe Dyrektorów Regionalnych są zamieszczone na stronie internetowej: [www.termoorganika.pl](http://www.termoorganika.pl) lub dzwoniąc pod numer telefonu: **12 427 07 40**